



Общество с ограниченной ответственностью «БВМ»
 Юр.адрес: г. Смоленск, ул. Вяземская 2-я, д. 4 офис Р 20
 ИНН/КПП: 6732178392/673201001
 105187, г. Москва, ул. Адмирала Корнилова, д. 61
 Тел. +7 (495) 481 29 58, + 7 (977) 000 75 16
 Сайт: www.bvm-privod.ru
 E-mail: bvm@bvm-privod.ru

Блок питания 24V 12.5A 300W

| | | |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Model No. | LP1300-24 | |
| Вход | Напряжение | AC 100-240В |
| | Диапазон напряжения питания | AC 85-264V |
| | Частота | 47-63Hz |
| Выход | Напряжение | DC 24В |
| | Ток | 12.5А |
| | Мощность | 300Вт |
| | Эффективность | 83% |
| | Диапазон настройки напряжения | DC 20.5V-26.5V |
| | Пульсация | 250mV |
| Защита | Перегрузка по входу | 110-150% от номинальной мощности |
| | Перегрузка по выходу | 27-30В |
| | Короткое замыкание | Автовозврат |
| Напряжение на пробой | Высоковольтный тест-пот | 2KV AC |
| Среда | Рабочая температура и влажность | -10° C~+60° C, 20~90%RH |
| | Температура и влажность хранения | -20° C~+85° C, 10~95%RH |
| | Наработка на отказ | Не менее 200000 часов @25°C |
| Гарантия | 12 месяцев | |
| Характеристики | Размер | 100*60*110 mm |
| | Вес | 650g |
| | Дисплей | LED |
| | Монтаж | DIN RAIL |
| Safety & EMC | Стандарт безопасности | EN55015/EN61000-3-2/EN61000-3-3 |



+







=



**Электропривод
с вашим брендом**

Общество с ограниченной ответственностью «БВМ»
Юр.адрес: г. Смоленск, ул. Вяземская 2-я, д. 4 офис Р 20
ИНН/КПП: 6732178392/673201001
105187, г. Москва, ул. Адмирала Корнилова, д. 61

E-mail: bvm@bvm-privod.ru
Сайт: www.bvm-privod.ru
Тел. +7 (495) 481 29 58,
+ 7 (977) 000 75 16

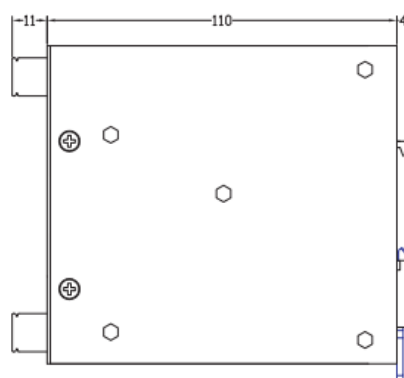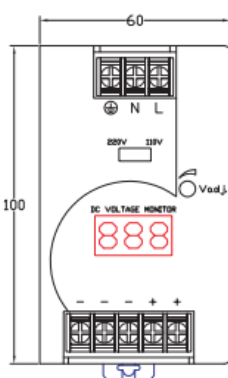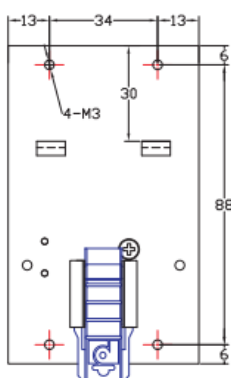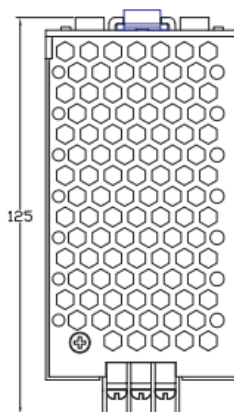

+



=



**Электропривод
с вашим брендом**