



Общество с ограниченной ответственностью «БВМ»  
 Юр.адрес: г. Смоленск, ул. Вяземская 2-я, д. 4 офис Р 20  
 ИНН/КПП: 6732178392/673201001  
 105187, г. Москва, ул. Адмирала Корнилова, д. 61  
 Тел. +7 (495) 481 29 58, + 7 (977) 000 75 16  
 Сайт: [www.bvm-privod.ru](http://www.bvm-privod.ru)  
 E-mail: [bvm@bvm-privod.ru](mailto:bvm@bvm-privod.ru)

## Блок питания 24V 4.2A 100W

Model No.	LP1100-24	
Вход	Напряжение	AC 100-240В
	Диапазон напряжения питания	AC 85-264V
	Частота	47-63Hz
Выход	Напряжение	DC 24В
	Ток	4.2A
	Мощность	100Вт
	Эффективность	85%
	Диапазон настройки напряжения	DC 20.5V-26.5V
	Пульсация	250mV
Защита	Перегрузка по входу	110-150% от номинальной мощности
	Перегрузка по выходу	27-30В
	Короткое замыкание	Автовозврат
Напряжение на пробой	Высоковольтный тест-пот	2KV AC
Среда	Рабочая температура и влажность	-10° C~+60° C, 20~90%RH
	Температура и влажность хранения	-20° C~+85° C, 10~95%RH
	Наработка на отказ	Не менее 200000 часов @25°C
Гарантия	12 месяцев	
Характеристики	Размер	83*49*100 mm
	Вес	390g
	Дисплей	НЕТ (Опционально)
	Монтаж	DIN RAIL
Safety & EMC	Стандарт безопасности	EN55015/EN61000-3-2/EN61000-3-3



+






=



**Электропривод  
с вашим брендом**

Общество с ограниченной ответственностью «БВМ»  
Юр.адрес: г. Смоленск, ул. Вяземская 2-я, д. 4 офис Р 20  
ИНН/КПП: 6732178392/673201001  
105187, г. Москва, ул. Адмирала Корнилова, д. 61

E-mail: [bvm@bvm-privod.ru](mailto:bvm@bvm-privod.ru)  
Сайт: [www.bvm-privod.ru](http://www.bvm-privod.ru)  
Тел. +7 (495) 481 29 58,  
+7 (977) 000 75 16

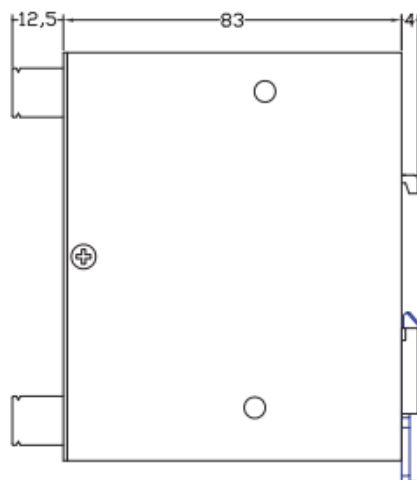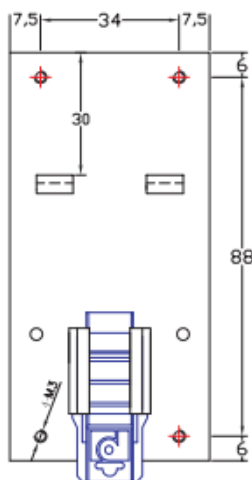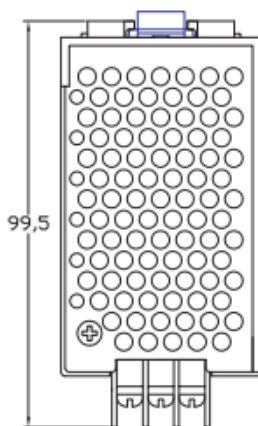

+



=



**Электропривод  
с вашим брендом**