


# Электропривод



## NM230-10

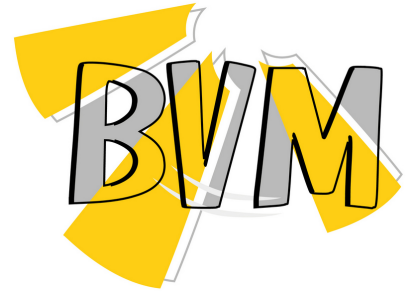

Электропривод для воздушного клапана применяется в производстве систем вентиляции. Устанавливается на воздушный клапан для управления положения лопатки воздушной заслонки.

E-mail: [bvm@bvm-privod.ru](mailto:bvm@bvm-privod.ru)  
Сайт: [www.bvm-privod.ru](http://www.bvm-privod.ru)  
+ 7 (977) 000 75 16, +7 (495) 481 29 58  
Адрес склада: 142784, Москва, ул. Адмирала Корнилова, д. 61

### ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.



## Технические характеристики

Тип электродвигателя	Синхронный
Тип привода	Реверсивный возврат
Основная хар-ка	2 позиционный Вкл/Выкл.
Крутящий момент	10 Нм
Размер оси заслонки	круг Ø 10-16 мм, от 5x5 до 11x11 мм
Рабочее напряжение	АС 230 В
Частота	50...60Гц
Потребляемая мощность (вращение/ удержание)	до 5 Вт
Вспомогательные переключатели	1 мА...3А(0,5А), 250В (настраивается 0...100%)
Управляющий сигнал	2-х позиционный
Угол поворота	Макс. 95° (настройка за счёт двух механических упоров)
Время поворота двигателя	150 сек (360°)
Уровень шума	<35 дБ
Степень пыле- и влагозащиты	IP 54
Рабочая температура	-30°...+50°С
Температура хранения	-40°...+70°С
Влажность	5%...95% без конденсата
Соединительный кабель	0.5 м
Срок службы	5лет/70000 циклов
Вес	1 кг
Площадь заслонки	до 1 м <sup>2</sup>
Стандарт	Декларация соответствия ЕАЭС

