


Электропривод

Электромагниты

ЭМД-220,
ЭМД-12,
ЭМД-24

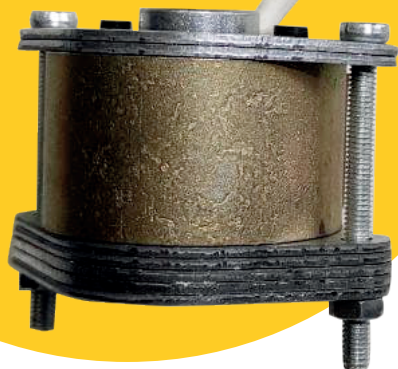

Предназначены
для использования
в качестве
комплектующего
изделия в
противопожарной
автоматике,
клапанах
дымоудаления
и других устройствах.

E-mail: bvm@bvm-privod.ru
Сайт: www.bvm-privod.ru
Instagram: @bvmprivod
+ 7 (977) 000 75 16, +7 (495) 481 29 58
Адрес склада: 142784, Москва,
ул. Адмирала Корнилова, д. 61



Технические характеристики

Наименование _____	ЭМД-220		ЭМД-12		ЭМД-24
Номинальное напряжение, В _____	220		12		24
Частота питания, Гц _____	50		-		-
Потребляемый ток, А, не более _____	0,27		5		2,5
Потребляемая мощность, Вт, не более					
полная _____	-		60		
активная _____	60		-		
Номинальное тяговое усилие, Н, не более _____					20
Присоединительные размеры, мм _____			2 места М4-8g, 50±0,2		
Габаритные размеры, мм _____	42x60x47		42x60x48,5		42x60x50
Масса, не более, кг _____	0,292		0,35		0,305